

PAILLEUSE PORTEE POUR TRACTEUR

(TURBINE AVEC PRISE DE FORCE)

TURBINE MASTER

FOIN / PAILLE



Principe :


Pailleuse d'aire paillée équipée d'une grande turbine entraînée par prise de force, de deux démêleurs actionnés hydrauliquement, d'un tapis barrette de convoyage réglable en vitesse et d'une porte arrière hydraulique.

Distribution par la droite ou option goulotte 45° ou goulotte pivotante 270°.

Projette jusqu'à 20m (selon type de paille et puissance).

Pour bottes carrées ou bottes rondes.

Attention : nous vous conseillons option commande via pompage continu.

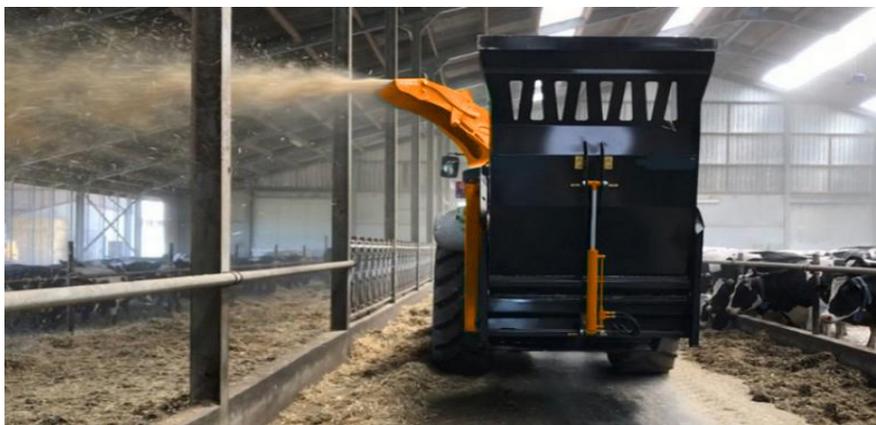

**SIMPLE
SOLIDE
EFFICACE**

Votre concessionnaire :

Points Forts :

Très grande distance de projection.
Compact avec porte relevée.
Vitesses variables.

PAILLEUSE PORTEE POUR TRACTEUR

(TURBINE AVEC PRISE DE FORCE)

TURBINE MASTER

FOIN / PAILLE



PAILLEUSE PORTEE PRISE DE FORCE POUR TRACTEUR

Largeur hors tout	199 cm
Longueur hors tout (trappe arrière fermée / ouverte)	274 cm / 423 cm
Hauteur hors tout	240 cm
Poids total à vide	1 150 kg
Botte ronde ou botte carrées	Oui
Puissance nécessaire minimum	80 Cv
Débit hydraulique nécessaire	40 l/min
Poids mini du tracteur	4.5 t
Accroche standard	3 points cat 2
Commande standard	Boitier manuel à l'avant de la pailleuse. Option : boitier électrique en cabine.
Alimentation hydraulique et électrique nécessaire en standard	1 prise de force + 1 prise 25 Amp. , un double effet hydraulique (drain) 1 retour libre
Distance de projection (selon paille, débit et pression hydraulique, hauteur de levée...) 2 vitesses de turbine (selon matière)	De 2 à 20 m
Couleur Standard	Gris et Orange



Votre concessionnaire :

JURACCESSOIRE

3 Rue du Prélot, 25800 - VALDAHON, France