


Principe :

Pour élévation de matériaux légers (isolants, outillages). Option tôleée pour transport de petits animaux (veaux ou moutons...). Structure en tubulaire carrée, trappe de visite à l'avant, fond de panier plein et bords en tôle striée, accroche soudée (à définir).

Ne convient pas pour l'élévation de personnes (Norme EN 280).

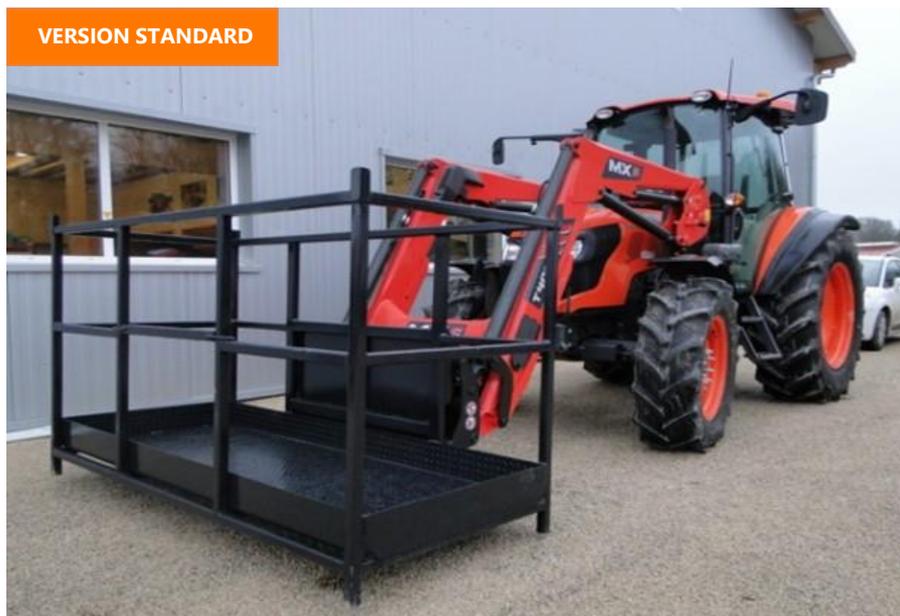

| | |
|--|-------------------|
| 1,30 m de large / 1600 L / 198 kg / Capacité 600 Kg | Référence : PM130 |
| 1,70 m de large / 2100 L / 250 kg / Capacité 600 Kg | Référence : PM170 |
| 2,20 m de large / 2700 L / 300 kg / Capacité 700 Kg (Modèle conseillé) | Référence : PM220 |
| 2,50 m de large / 3100 L / 360 kg / Capacité 700 Kg | Référence : PM250 |
| 3,00 m de large / 3720 L / 430 kg / Capacité 900 Kg | Référence : PM300 |
| Trappe de visite latérale (+ renfort châssis) | Nous consulter |
| Fourreau pour montage sur fourche | Nous consulter |
| Version bétailière (coté fermé jusqu'à 90 cm, porte frontale avec loquet autoverrouillant) | Nous consulter |
| Accroche Euro ; MANITOU ; CAT ; MERLO ; MX ; BOBCAT TELESCO ; JCBQ FIT | Incluses |
| Autres accroches : | Nous consulter |
| Fabrication sur mesure (portillons, hauteur, largeur, ...) | Nous consulter |
| Panier orientable hydraulique droite/gauche | Nous consulter |



Votre concessionnaire :